SANDAL - 24

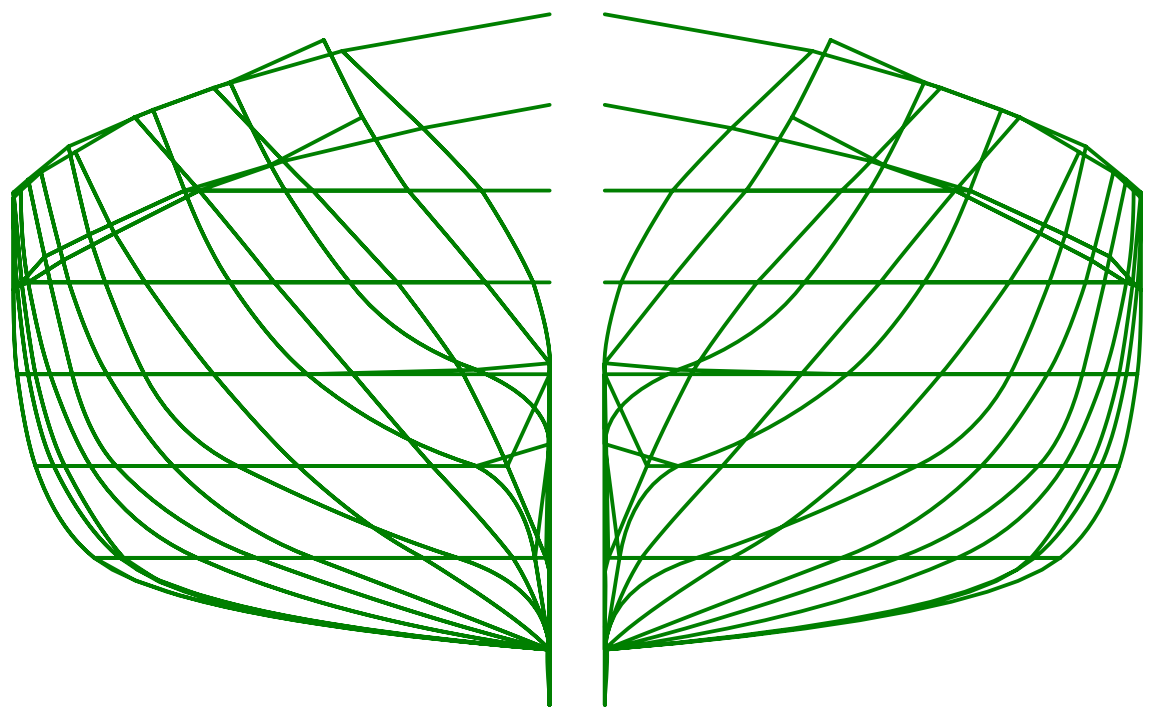

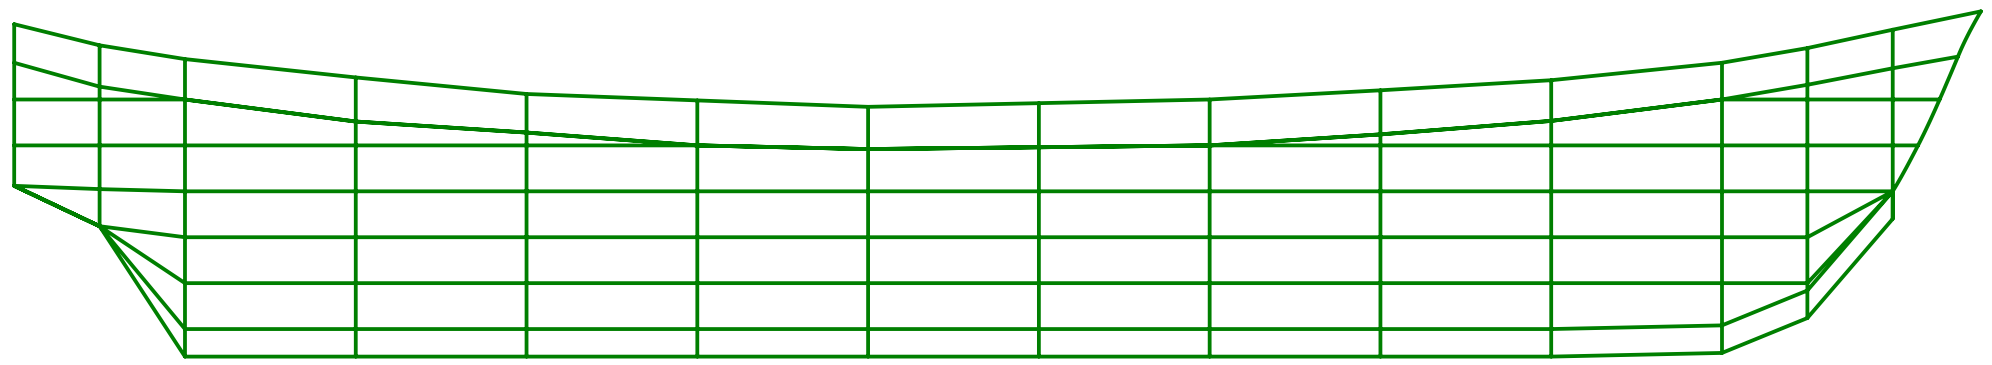

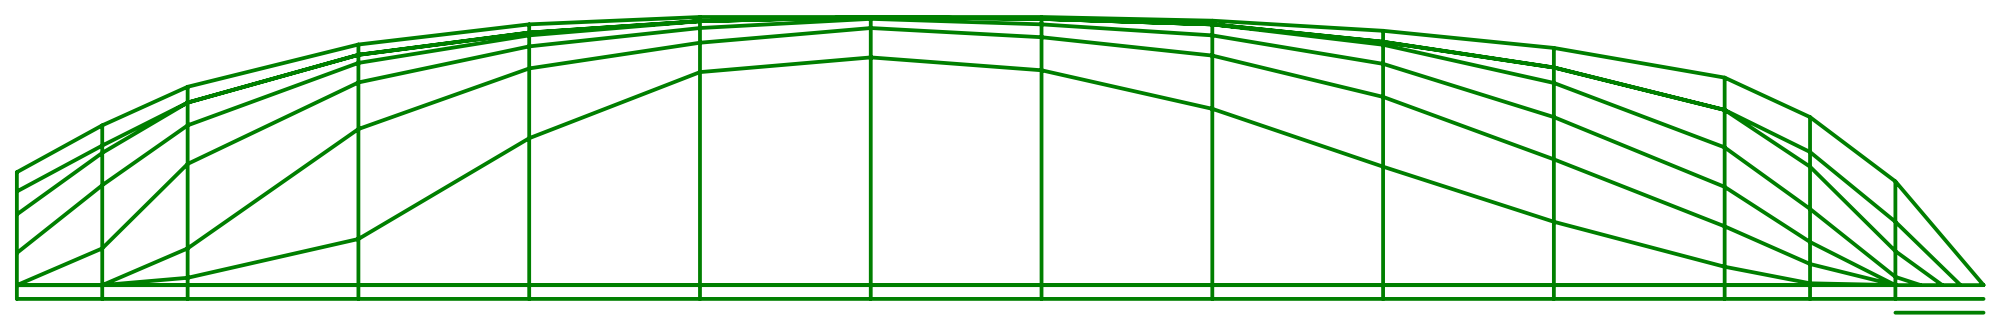

WATERL	-0.300 m
HEEL	0.000 deg
DISPLA	1.069 tonne
PITCH	0.000 deg
XCOFM	2.572 m
VOLUME	1.043 m
LCB	51.590 %
LCF	52.080 %
GZ	0.000 m
GM	0.852 m
M	0.852 m
MCT	0.013 tonne m per cm
MPI	5.279 tonne per m
WPLANE	5.150 sq m
WETSUR	6.306 sq m
LOA	5.355 m
LWL	4.860 m
BMAX	1.535 m
BWL	1.501 m
DRAFT	0.300 m
FREEBD	0.315 m
CM	0.808
CP	0.590
CB	0.477

Motor = Kohler 6 1/4 Hp 4000 Rpm

Posta Aralari = 20.5 cm
Posta en*kalinligi = 4.0 * 2.5 cm
Kaplama Kalinligi 8 mm

22:56:01

SECTION NUMBER 0 AT 0.000 M

0.2400	0.8650	1
0.1929	0.7768	1
0.1775	0.7417	1
0.1383	0.6497	2
0.1276	0.6250	2
0.0859	0.5341	3
0.0689	0.5000	3
0.0217	0.4119	4
0.0000	0.3750	4

SECTION NUMBER 1 AT 0.000 M

0.3200	0.8150	1
0.2477	0.7459	1
0.2100	0.7100	1
0.1410	0.6376	2
0.1300	0.6250	2
0.0791	0.5390	3
0.0600	0.5000	3
0.0377	0.4027	4
0.0375	0.3750	4
0.0375	0.3000	8

SECTION NUMBER 2 AT 0.233 M

0.4950	0.7650	1
0.4261	0.6925	1
0.4000	0.6650	1
0.3600	0.6250	2
0.2925	0.5512	3
0.2450	0.5000	3
0.1852	0.4198	4
0.1550	0.3750	4
0.1107	0.2854	5
0.0950	0.2500	5
0.0561	0.1579	6
0.0425	0.1250	6
0.0375	0.1050	7
0.0375	0.1050	8

SECTION NUMBER 3 AT 0.465 M

0.6025	0.7250	1
0.5365	0.6499	1
0.5145	0.6250	1
0.4508	0.5479	3
0.4125	0.5000	3
0.3473	0.4242	4
0.3050	0.3750	4
0.2401	0.2989	5
0.1975	0.2500	5
0.1300	0.1762	6
0.0875	0.1250	6
0.0451	0.0347	7
0.0375	0.010	7
0.0375	0.010	8

SECTION NUMBER 4 AT 0.930 M

0.6833	0.6775	1
0.6401	0.5873	1
0.6300	0.5667	1
0.5880	0.5000	3
0.5296	0.4188	4
0.4950	0.3750	4
0.4291	0.2998	5
0.3800	0.2500	5
0.3037	0.1854	6
0.2203	0.1305	6
0.2100	0.1250	6
0.1261	0.0706	7
0.0470	0.0096	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 5 AT 1.395 M

0.7300	0.6500	1
0.7060	0.5529	1
0.7000	0.5300	1
0.6920	0.5000	3
0.6565	0.4066	4
0.6400	0.3750	4
0.5849	0.2916	5
0.5500	0.2500	5
0.4741	0.1851	6
0.3871	0.1361	6
0.3600	0.1250	6
0.2666	0.0893	7
0.1732	0.0534	7
0.0801	0.0170	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 6 AT 1.860 M

0.7575	0.6250	1
0.7515	0.5253	1
0.7475	0.5000	1
0.7259	0.4024	4
0.7175	0.3750	4
0.6802	0.2823	5
0.6625	0.2500	5
0.5973	0.1747	6
0.5175	0.1250	6
0.4245	0.0882	7
0.3290	0.0586	7
0.2320	0.0346	7
0.1339	0.0153	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 7 AT 2.325 M

0.7675	0.6150	1
0.7642	0.5151	1
0.7625	0.4950	1
0.7509	0.3957	4
0.7475	0.3750	4
0.7237	0.2780	5
0.7125	0.2500	5
0.6607	0.1647	6
0.6225	0.1250	6
0.5334	0.0807	7
0.4370	0.0545	7
0.3388	0.0357	7
0.2398	0.0213	7
0.1405	0.0098	7
0.0409	0.0003	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 8 AT 2.790 M

0.7675	0.6050	1
0.7675	0.5050	1
0.7675	0.4900	1
0.7641	0.3901	4
0.7625	0.3750	4
0.7452	0.2766	5
0.7375	0.2500	5
0.6923	0.1613	6
0.6575	0.1250	6
0.5679	0.0818	7
0.4712	0.0563	7
0.3729	0.0381	7
0.2739	0.0239	7
0.1746	0.0125	7
0.0750	0.0031	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 9 AT 3.255 M

0.7675	0.6225	1
0.7583	0.5229	1
0.7563	0.5000	1
0.7421	0.4010	4
0.7375	0.3750	4
0.7101	0.2789	5
0.6975	0.2500	5
0.6473	0.1636	6
0.6175	0.1250	6
0.5305	0.0776	7
0.4339	0.0518	7
0.3356	0.0338	7
0.2366	0.0201	7
0.1372	0.0090	7
0.0376	0.0000	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 10 AT 3.720 M

0.7475	0.6400	1
0.7266	0.5422	1
0.7250	0.5350	1
0.7175	0.5000	3
0.6944	0.4027	4
0.6875	0.3750	4
0.6512	0.2822	5
0.6275	0.2500	5
0.5522	0.1845	6
0.4649	0.1360	6
0.4375	0.1250	6
0.3434	0.0912	7
0.2485	0.0596	7
0.1529	0.0305	7
0.0563	0.0046	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 11 AT 4.185 M

0.6926	0.6850	1
0.6701	0.5876	1
0.6645	0.5650	1
0.6425	0.5000	3
0.6047	0.4074	4
0.5893	0.3750	4
0.5294	0.2956	5
0.4625	0.2500	5
0.3722	0.2071	6
0.2803	0.1676	6
0.1866	0.1327	6
0.1631	0.1250	6
0.0755	0.0785	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 12 AT 4.650 M

0.5775	0.7350	1
0.5410	0.6419	1
0.5345	0.6250	1
0.4931	0.5341	3
0.4725	0.5000	3
0.4125	0.4201	4
0.3675	0.3750	4
0.2863	0.3168	5
0.1971	0.2718	5
0.1375	0.2500	5
0.0721	0.1772	6
0.0575	0.1250	6
0.0416	0.0263	7
0.0375	-0.0000	7
0.0375	-0.0750	8

SECTION NUMBER 13 AT 4.883 M

0.4725	0.7725	1
0.4292	0.6824	1
0.4175	0.6600	1
0.3975	0.6250	2
0.3417	0.5420	3
0.3095	0.5000	3
0.2373	0.4314	4
0.1489	0.3852	4
0.1375	0.3810	4
0.0553	0.3257	5
0.0375	0.2800	5

SECTION NUMBER 14 AT 5.115 M

0.3450	0.8300	1
0.3006	0.7404	1
0.2925	0.7250	1
0.2402	0.6398	2
0.2300	0.6250	2
0.1651	0.5489	3
0.1250	0.5000	3
0.0628	0.4217	4
0.0375	0.3900	4