SANDAL - 0030

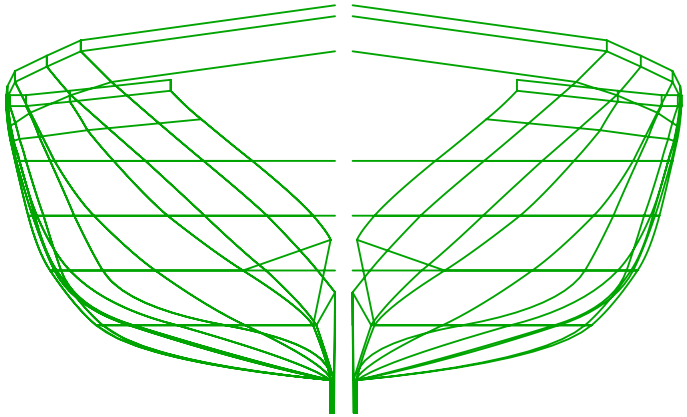

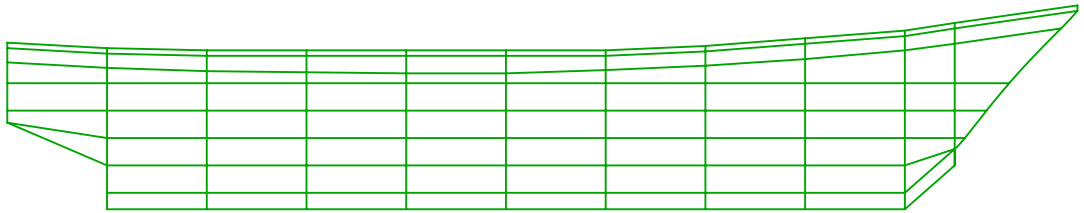

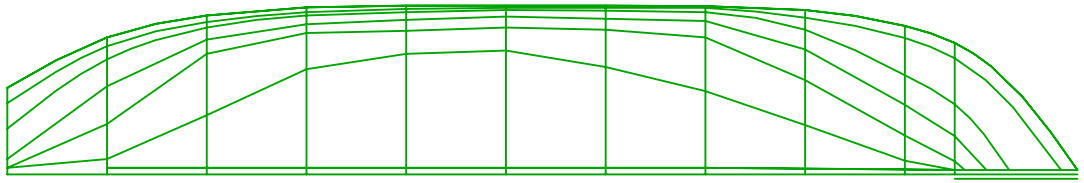

WATERL	-0.300 m
HEEL	0.000 deg
DISPLA	0.884 tonne
PITCH	0.000 deg
XCOFM	2.103 m
VOLUME	0.862 m
LCB	49.986 %
LCF	50.039 %
GZ	0.000 m
GM	0.856 m
M	0.856 m
MCT	0.010 tonne m per cm
MPI	4.616 tonne per m
WPLANE	4.504 sq m
WETSUR	5.496 sq m
LOA	4.883 m
LWL	4.380 m
BMAX	1.540 m
BWL	1.391 m
DRAFT	0.300 m
FREEBD	0.350 m
CM	0.766
CP	0.615
CB	0.472

11 Nisan 2005 Pazartesi
08:28:22

SECTION NUMBER 0 AT 0.000 M
0.5600 0.9150 1
0.5600 0.8380 2
0.4921 0.7567 2
0.4854 0.7500 2
0.4148 0.6791 3
0.3455 0.6071 3
0.2779 0.5335 3
0.2447 0.5000 3
0.1843 0.4235 4
0.1450 0.3750 4
0.0832 0.2964 5
0.0442 0.2500 5
0.0000 0.2000 6
0.0000 0.2000 8
SECTION NUMBER 1 AT 0.000 M
0.6000 0.7750 1
0.6000 0.7500 1
0.5600 0.6850 2
0.4546 0.6143 3
0.3787 0.5492 3
0.3200 0.5000 3
0.2434 0.4357 4
0.1750 0.3750 4
0.1061 0.3025 5
0.0600 0.2500 5
0.0200 0.2000 6
0.0200 0.1250 8
SECTION NUMBER 2 AT 0.228 M
0.6775 0.7400 1
0.6775 0.7150 1
0.6225 0.6500 2
0.5478 0.5835 3
0.4727 0.5175 3
0.4525 0.5000 3
0.3175 0.3750 4
0.3175 0.3750 4
0.2442 0.3070 5
0.1775 0.2500 5
0.1064 0.1797 6
0.0625 0.1250 6
0.0314 0.0300 7
0.0225 -0.0000 7
0.0225 -0.0750 8
SECTION NUMBER 3 AT 0.683 M
0.7500 0.7050 1
0.7500 0.6800 1
0.7150 0.6100 2
0.6600 0.5000 3
0.6051 0.4165 4
0.5700 0.3750 4
0.4788 0.2556 5
0.4300 0.2500 5
0.3473 0.1939 6
0.2611 0.1431 6
0.2250 0.1250 6
0.1356 0.0802 7
0.0511 0.0269 7
0.0263 -0.0000 7
0.0263 -0.0750 8
SECTION NUMBER 4 AT 1.138 M
0.7675 0.6700 1
0.7675 0.6450 1
0.7600 0.5800 2
0.7400 0.5000 3
0.7111 0.4042 4
0.7000 0.3750 4
0.6536 0.2466 5
0.6250 0.2500 5
0.6263 0.1889 6
0.4554 0.1476 6
0.3800 0.1250 6
0.2840 0.0969 7
0.1887 0.0668 7
0.0947 0.0326 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 5 AT 1.592 M
0.7700 0.6500 1
0.7700 0.6250 1
0.7600 0.5600 2
0.7470 0.5000 3
0.7194 0.4039 4
0.7100 0.3750 4
0.6750 0.2500 5
0.6600 0.2500 5
0.5943 0.1758 6
0.5056 0.1304 6
0.4900 0.1250 6
0.3947 0.0947 7
0.2988 0.0663 7
0.2023 0.0400 7
0.1052 0.0163 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 6 AT 2.047 M
0.7700 0.6500 1
0.7700 0.6250 1
0.7600 0.5450 2
0.7500 0.5000 3
0.7271 0.4027 4
0.7100 0.3750 4
0.6872 0.2697 5
0.6700 0.2500 5
0.6099 0.1701 6
0.5650 0.1250 6
0.4767 0.0792 7
0.3806 0.0517 7
0.2825 0.0322 7
0.1836 0.0173 7
0.0843 0.0055 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 7 AT 2.503 M
0.7700 0.6500 1
0.7700 0.6250 1
0.7600 0.5450 2
0.7500 0.5000 3
0.7120 0.4038 4
0.7000 0.3750 4
0.6722 0.2697 5
0.6550 0.2500 5
0.5949 0.1702 6
0.5500 0.1250 6
0.4619 0.0787 7
0.3659 0.0509 7
0.2679 0.0311 7
0.1691 0.0160 7
0.0698 0.0041 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 8 AT 2.957 M
0.7620 0.6500 1
0.7620 0.6250 1
0.7400 0.5450 2
0.7250 0.5000 3
0.6952 0.4045 4
0.6850 0.3750 4
0.6551 0.2796 5
0.6450 0.2500 5
0.5836 0.1731 6
0.4940 0.1295 6
0.4000 0.1250 6
0.3843 0.0960 7
0.2883 0.0680 7
0.1920 0.0411 7
0.0952 0.0158 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 9 AT 3.412 M
0.7500 0.6500 1
0.7250 0.6250 1
0.6950 0.5550 2
0.6700 0.5000 3
0.6293 0.4086 4
0.6150 0.3750 4
0.5702 0.2836 5
0.5500 0.2500 5
0.4743 0.1865 6
0.3811 0.1506 6
0.2838 0.1276 6
0.2700 0.1250 6
0.1724 0.1032 7
0.0793 0.0674 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 10 AT 3.868 M
0.6250 0.6500 1
0.6250 0.6150 1
0.5850 0.5700 2
0.5250 0.5000 3
0.4569 0.4267 4
0.4020 0.3750 4
0.3226 0.3142 5
0.2407 0.2568 5
0.2300 0.2500 5
0.1408 0.1945 6
0.0723 0.1283 6
0.0700 0.1250 6
0.0370 0.0307 7
0.0300 -0.0000 7
0.0300 -0.0750 8
SECTION NUMBER 11 AT 4.323 M
0.3700 0.6450 1
0.3950 0.6600 1
0.3250 0.5950 2
0.2479 0.5313 3
0.2087 0.5000 3
0.1323 0.4355 4
0.0700 0.3750 4
0.0300 0.3200 5