Sandal - 0031

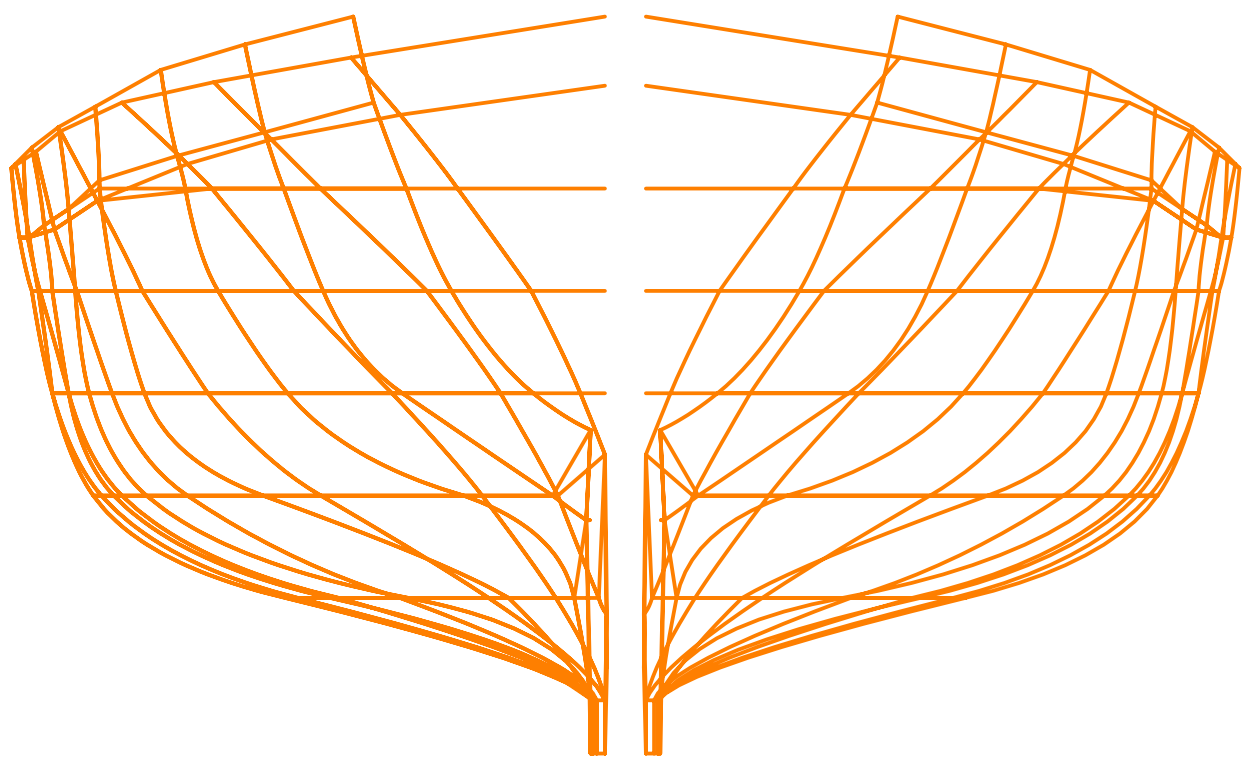

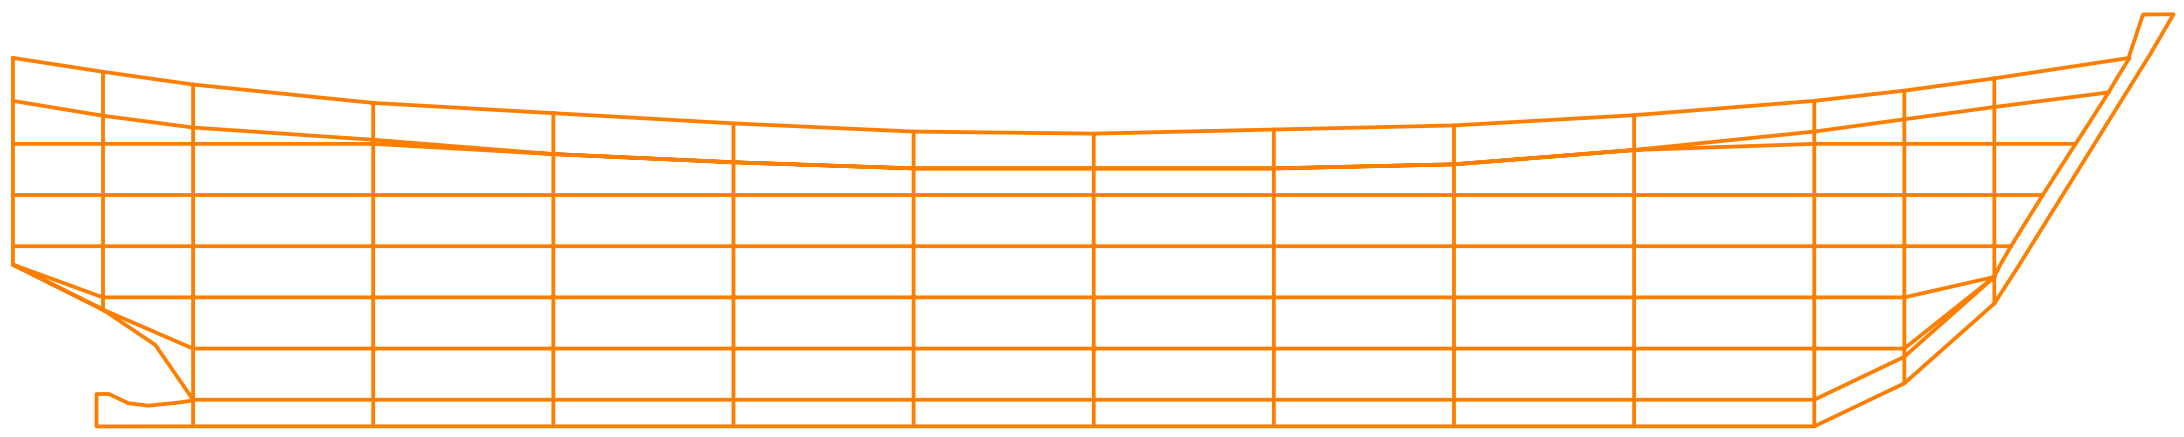

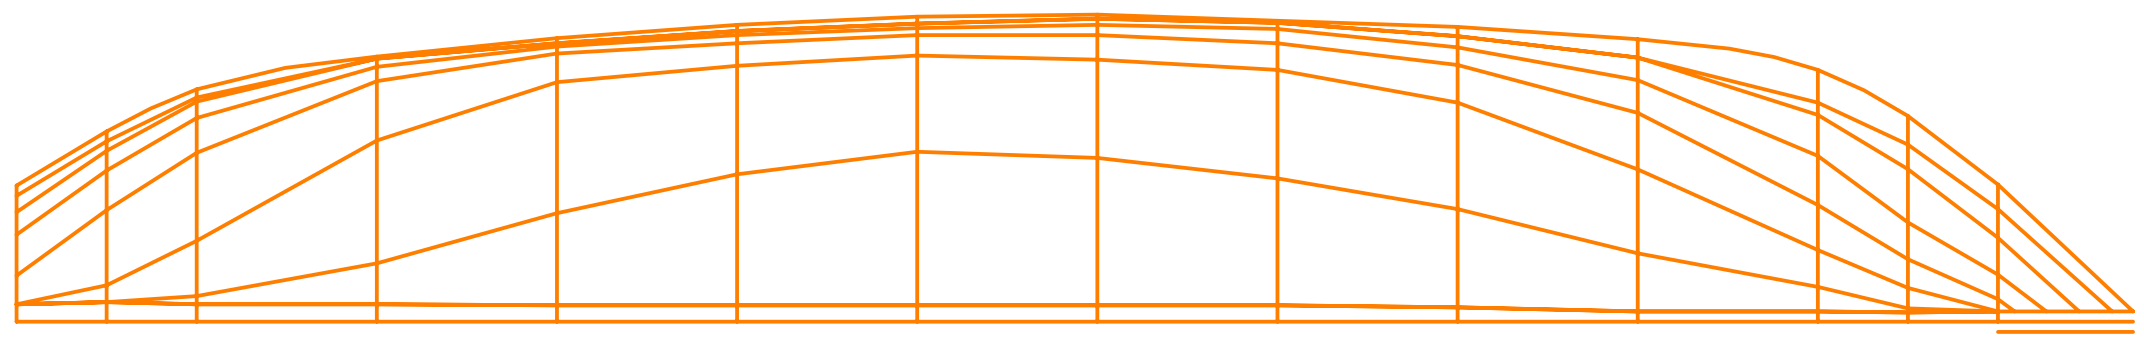

WATERL	-0.300 m
HEEL	0.000 deg
DISPLA	0.796 tonne
PITCH	0.000 deg
XCOFM	2.433 m
VOLUME	0.776 m
LCB	50.888 %
LCF	52.019 %
GZ	0.000 m
GM	0.914 m
M	0.914 m
MCT	0.012 tonne m per cm
MPI	4.852 tonne per m
WPLANE	4.733 sq m
WETSUR	5.731 sq m
LOA	5.170 m
LWL	4.780 m
BMAX	1.500 m
BWL	1.353 m
DRAFT	0.300 m
FREEBD	0.350 m
CM	0.633
CP	0.632
CB	0.400

19 Kasim 2005 Pazartesi
08:47:36

SECTION NUMBER 0 AT 0.000 M

0.3300	0.8350	1
0.2789	0.7506	1
0.2252	0.6663	2
0.1983	0.6250	2
0.1442	0.5409	3
0.1183	0.5000	3
0.0654	0.4151	4
0.0408	0.3750	4
0.0000	0.3000	5

SECTION NUMBER 1 AT 0.000 M

0.3350	0.7850	1
0.2750	0.7150	1
0.2132	0.6364	2
0.2050	0.6250	2
0.1462	0.5441	3
0.1150	0.5000	3
0.0706	0.4104	4
0.0550	0.3750	4
0.0225	0.3000	5
0.0225	0.2350	8

SECTION NUMBER 2 AT 0.220 M

0.5025	0.7550	1
0.4325	0.6850	1
0.3725	0.6250	2
0.3000	0.5561	3
0.2425	0.5000	3
0.1832	0.4194	4
0.1525	0.3750	4
0.1028	0.2882	5
0.0825	0.2500	5
0.0458	0.1570	6
0.0325	0.1250	6
0.0225	0.1050	7
0.0225	0.1050	8

SECTION NUMBER 3 AT 0.440 M

0.6150	0.7300	1
0.5419	0.6618	1
0.5350	0.6550	1
0.5050	0.6250	2
0.4420	0.5473	3
0.4050	0.5000	3
0.3362	0.4275	4
0.2850	0.3750	4
0.2176	0.3012	5
0.1750	0.2500	5
0.1155	0.1697	6
0.0850	0.1250	6
0.0365	0.0377	7
0.0231	-0.0000	7
0.0231	-0.0650	8

SECTION NUMBER 4 AT 0.880 M

0.6900	0.6950	1
0.6450	0.6100	1
0.5996	0.5209	3
0.5900	0.5000	3
0.5366	0.4154	4
0.5100	0.3750	4
0.4420	0.3018	5
0.3720	0.2500	5
0.2859	0.1992	6
0.2006	0.1469	6
0.1670	0.1250	6
0.0860	0.0664	7
0.0250	-0.0000	7
0.0250	-0.0650	8

SECTION NUMBER 5 AT 1.320 M

0.7200	0.6700	1
0.6973	0.5750	1
0.6700	0.5000	3
0.6378	0.4053	4
0.6270	0.3750	4
0.5780	0.2885	5
0.5350	0.2500	5
0.4496	0.1981	6
0.3593	0.1552	6
0.2750	0.1250	6
0.1818	0.0889	7
0.0912	0.0466	7
0.0350	-0.0000	7
0.0350	-0.0650	8

SECTION NUMBER 6 AT 1.760 M

0.7350	0.6600	1
0.7300	0.5650	1
0.7150	0.5000	3
0.6879	0.4037	4
0.6800	0.3750	4
0.6415	0.2831	5
0.6150	0.2500	5
0.5344	0.1914	6
0.4428	0.1514	6
0.3500	0.1250	6
0.2542	0.0964	7
0.1594	0.0645	7
0.0680	0.0243	7
0.0400	-0.0000	7
0.0400	-0.0650	8

SECTION NUMBER 7 AT 2.200 M

0.7500	0.6500	1
0.7400	0.5650	1
0.7250	0.5000	3
0.7067	0.4017	4
0.7000	0.3750	4
0.6629	0.2824	5
0.6400	0.2500	5
0.5624	0.1876	6
0.4715	0.1463	6
0.4000	0.1250	6
0.3032	0.100	7
0.2070	0.0727	7
0.1122	0.0408	7
0.0400	-0.0000	7
0.0400	-0.0650	8

SECTION NUMBER 8 AT 2.640 M

0.7450	0.6550	1
0.7280	0.5650	1
0.7170	0.5000	3
0.7031	0.4010	4
0.7000	0.3750	4
0.6677	0.2805	5
0.6500	0.2500	5
0.5753	0.1846	6
0.4840	0.1444	6
0.4150	0.1250	6
0.3180	0.1006	7
0.2216	0.0742	7
0.1263	0.0439	7
0.0400	-0.0000	7
0.0400	-0.0650	8

SECTION NUMBER 9 AT 3.080 M

0.7250	0.6750	1
0.7100	0.5800	1
0.7000	0.5000	3
0.6845	0.4012	4
0.6800	0.3750	4
0.6479	0.2808	5
0.6250	0.2500	5
0.5451	0.1905	6
0.4534	0.1509	6
0.3600	0.1250	6
0.2629	0.1013	7
0.1671	0.0725	7
0.0758	0.0322	7
0.0400	-0.0000	7
0.0400	-0.0650	8

SECTION NUMBER 10 AT 3.520 M

0.6925	0.7000	1
0.6801	0.6008	1
0.6800	0.6000	1
0.6720	0.5003	3
0.6720	0.5000	3
0.6606	0.4007	4
0.6550	0.3750	4
0.6151	0.2838	5
0.5850	0.2500	5
0.5010	0.1962	6
0.4080	0.1599	6
0.3113	0.1344	6
0.2650	0.1250	6
0.1682	0.1003	7
0.0799	0.0544	7
0.0400	-0.0000	7
0.0400	-0.0650	8

SECTION NUMBER 11 AT 3.960 M

0.6475	0.7250	1
0.6425	0.6350	1
0.6425	0.6350	2
0.6280	0.5261	3
0.6225	0.5000	3
0.5968	0.4034	4
0.5875	0.3750	4
0.5286	0.2958	5
0.4425	0.2500	5
0.3487	0.2152	6
0.2558	0.1784	6
0.1647	0.1372	6
0.1425	0.1250	6
0.0747	0.0516	7
0.0425	-0.0000	7
0.0425	-0.0650	8

SECTION NUMBER 12 AT 4.400 M

0.5675	0.7699	1
0.5493	0.6716	1
0.5475	0.6649	1
0.5375	0.6250	2
0.5115	0.5286	3
0.4975	0.5000	3
0.4435	0.4158	4
0.4125	0.3750	4
0.3369	0.3101	5
0.2472	0.2663	5
0.1975	0.2500	5
0.1099	0.2029	6
0.0625	0.1250	6
0.0455	0.0265	7
0.0425	-0.0000	7
0.0425	-0.0650	8

SECTION NUMBER 13 AT 4.620 M

0.4647	0.8010	1
0.4431	0.7034	1
0.4406	0.6937	1
0.4173	0.6250	2
0.3821	0.5314	3
0.3692	0.5000	3
0.3172	0.4150	4
0.2725	0.3750	4
0.1900	0.3186	5
0.1072	0.2624	5
0.0889	0.2500	5
0.0425	0.2200	6
0.0425	0.2200	7
0.0425	0.2200	8

SECTION NUMBER 14 AT 4.840 M

0.3325	0.8350	1
0.3096	0.7377	1
0.3075	0.7300	1
0.2723	0.6364	2
0.2675	0.6250	2
0.2295	0.5325	3
0.2125	0.5000	3
0.1556	0.4179	4
0.1125	0.3750	4
0.0425	0.3300	5